

音声コンピュータ




# RR-21XⅡ

小型で大容量、駅及び空港・バスターミナル等の案内放送

又は、バス・鉄道車両での車内案内放送、工場・プラントでの

自動アナウンスの再生に適した装置です。又、音楽等の再生もできます。

どうぞよろしくお願いします。

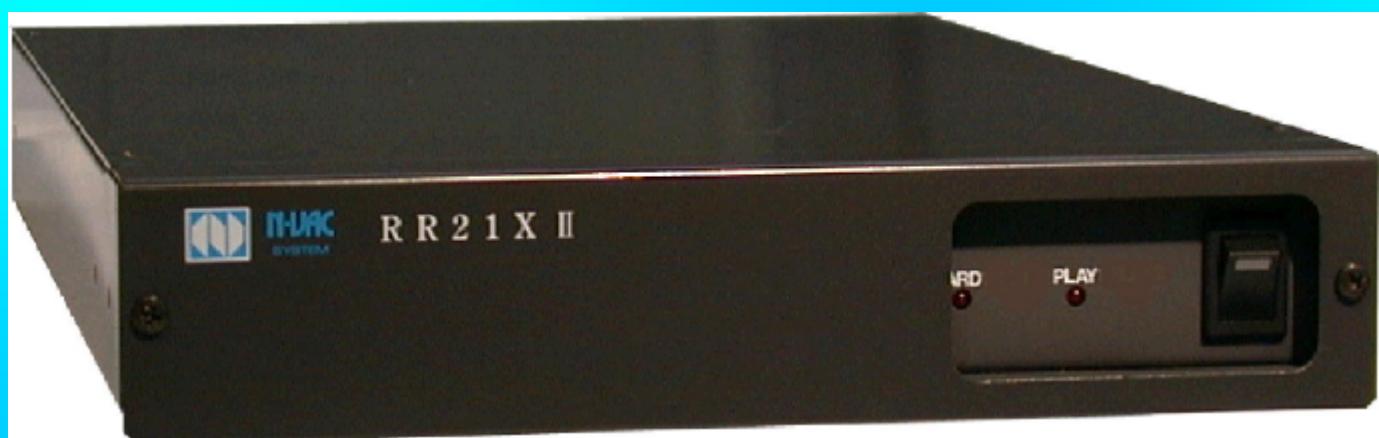

# RR-21XII



**特 徴** 1. カード2枚で2000チャンネル約190分録音が可能

2. 再生制御方法はRS232Cのシリアル通信です。

3. ラック用金具を付ければ19吋ラック(EIA)に取付が可能

4. カード録音も簡単にできます

(Windowsパソコン上で録音・再生したWAVEファイルがそのまま使用できます)

## 仕様

型 名	RR-21X
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約15VA以内
周 囲 温 度	0 ~ 40
出 力	出力1 600 不平衡 0dBm
適 合 記 憶 素 子	コンパクトフラッシュカード(CF)
カ ー ド 実 装 枚 数	2枚
チ ャ ン ネ ル 数	2000チャンネル
最 大 録 音 時 間	128MB 2枚で約190分
サ ン プ リ ン グ	8ビット モノラル 22KHz
再 生 デ 一 タ 形 式	WAVEファイル
制 御 方 法	RS232Cのシリアル通信
外 形 尺 度	216(W) × 43.7(H) × 299(D)mm (脚部及び、突起物は除く)
重 量	約2.3kg
塗 装 色	N-3(グレー)

製造元：中川電気工業株式会社

本 社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9  
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667  
Mail : info@n-vac.co.jp

東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7  
ビンセントビル 4F  
TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380

## 使用上の注意

本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。

仕様に示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。

型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

製作 2005-10