



マルチスイッチャーアンプ

RM - S W e r



本機は音声を個別で切替が可能なマルチスイッチャーです。
音声の切替は半導体スイッチを使用していますので機械的な故障が起こらず、高い耐久性があります。

NAKAGAWA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

特徴


1. 音声は8台のインターホンから1台を選択し、遠隔のパソコン又はハンドセットとの通話が可能です。
2. 制御はRS-232Cのシリアル通信で行いますので、パソコンとの接続が容易です。
3. インターホン及びパソコンの音声、ハンドセットとの接続は入力2本、出力2本の計4本の配線のみで行えます。使用可、不可の制御入力のあるインターホンは更に2本の制御線を配線することにより、遠隔操作でインターホンの使用可、不可を制御できます。
4. パソコンの音声を除く音声出力回線には各機器の駆動用電源を重畳していますのでインターホンとハンドセットには外部電源が不要です。
5. 前パネルには選択されている回線やインターホンの使用が可能か不可能かなどの状態がLEDで表示されますので動作状態の確認が容易に出来ます。
6. インターホン及びパソコン、ハンドセットの音量は前パネルのボリュームで簡単に調整できます。

仕様

音声入力	
インターホン1～8	0 dBm (600)
パソコン9	0 dBm (600)
ハンドセット10	0 dBm (600)
音声出力	
インターホン1～8	0 dBm (600)
パソコン9	0 dBm (600)
ハンドセット10	0 dBm (600)
電 源	
AC 85V～AC 132V 50/60Hz	
消費電力	80W以内
温 度	0～50
湿 度	30～85%
寸 法	EIAラックマウント型
幅：432mm 高さ：88mm 奥行：350mm	
重 量	：6.4kg
仕上げ	：N3 焼付け塗装

各部の名称

前パネル

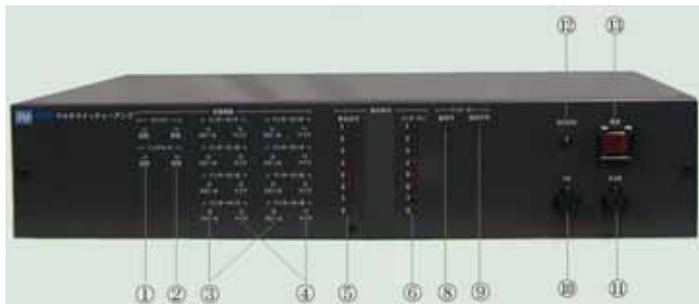

後パネル



前パネル

送話ボリューム 受話ボリューム
 スピーカボリューム マイクボリューム
 接点出力LED
 インターホン選択LED
 インターホン使用可LED
 インターホン使用不可LED
 ヒューズ1A ヒューズ0.5A
 DC24V LED 電源スイッチ

後パネル

AC100VIN
 音声入力端子インターホン1～8
 音声入力端子パソコン9
 音声入力端子ハンドセット10
 音声出力端子インターホン1～8
 音声出力端子パソコン9
 音声出力端子ハンドセット10
 RS-232C I/Oコネクタ
 外部機器制御用コネクタ
 外部機器制御用予備出力コネクタ

製造元：中川電気工業株式会社

本 社	〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9 TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667 Mail : info@n-vac.co.jp
東京営業所	〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4 船戸ビル202 TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380

使用上の注意

本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。
 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。
 仕様を示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
 型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。