

屋内用 暗視カメラ N - V A C - N S 1 Mシリーズ(マイク内蔵)



夜間も撮影可能

昼はカラー、夜になると赤外線照明が自動的に作動してモノクロで撮影します。

高画質カメラ

25万画素CCDを使用しているので高画質です。

暗闇でも遠方監視

赤外線照射距離は最大7m以内までが目安です。

音声も出力

前面に内蔵したマイクの音声を出力します。


カメラの視角が広い

水平画角42.6度だから広範囲で監視が可能です。

撮影画像比較

通常時
(300 Lux)

暗視カメラ (N - V A C - N S 1 Mシリーズ)

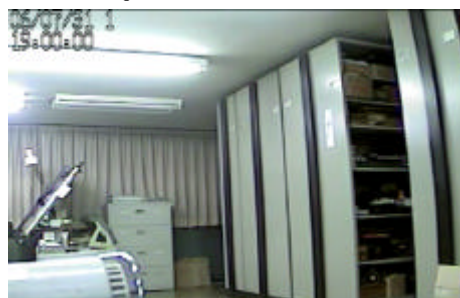


暗視時
(0 Lux)



通常カメラ (N - V A C - C E 4 M)



外 観 （単位：mm）

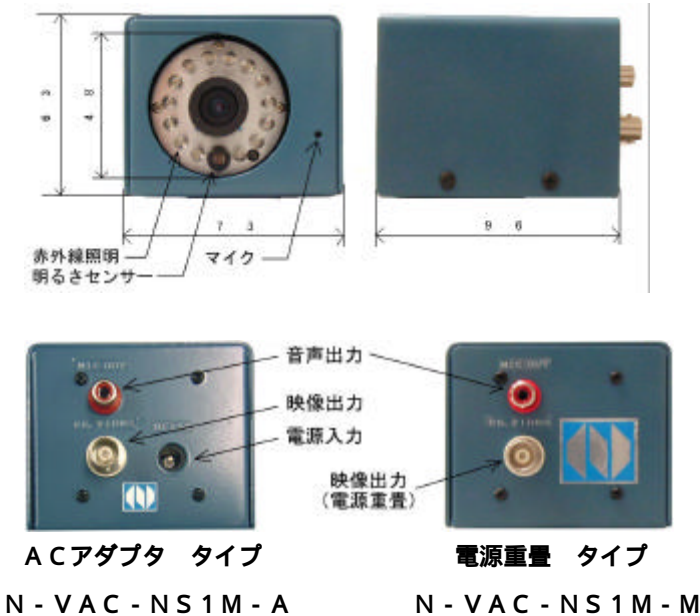

電源重畳タイプには、別途、電源ユニットが必要です

仕 様

撮像素子	1/3 インターライン CCD
有効画素数	512(H)×492(V) 約25万画素
同期方式	内部同期
映像出力信号	1Vp-p VBS 75Ω
水平解像度	380 TV LINE
画角	水平 42.6° 垂直 30.8°
S/N比	46dB (AGC OFF)
最低使用照度	0Lux 赤外線照明ON時
レンズ	6.0mm (F1.8)
供給電源	ACアダプタタイプ DC15V±20%(ACアダプタ使用) 電源重畳タイプ カメラ電源ユニットより電源供給
消費電力	通常時 2.1W
	暗視時 6W
マイク入力	-50dB(無指向性)
動作周囲温度	-10 ～ 50
寸法	約73(W)×96(D)×63(H)mm
	但し突起物(レンズ)は除く
重量	440g

■ 開発・製造元 中川電気工業株式会社

本 社 〒540-0018 大阪府中央区粉川町4-9
TEL 06-6768-6600 FAX 06-6768-8667
東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7 ビンセントビル4F
TEL 03-3847-3381 FAX 03-3847-3380
MAIL: info@n-vac.co.jp URL http://www.n-vac.co.jp

使用上の注意

- 本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用下さい。
- 仕様に表示された規格以外でのご利用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 形式、仕様等の記載内容は予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。