

屋外用 暗視カメラ N - V A C - N S 2 シリーズ



夜間も撮影可能

昼はカラー、夜になると赤外線照明が自動的に作動してモノクロで撮影します。

暗闇でも遠方監視

赤外線照射距離は最大 30m 以内までが目安です。

高画質カメラ

40万画素 CCD を使用しているので高画質です。


屋外使用可能

防滴仕様です。

撮影画像比較

通常時
(300 Lux)

暗視カメラ (N - V A C - N S 2 シリーズ)

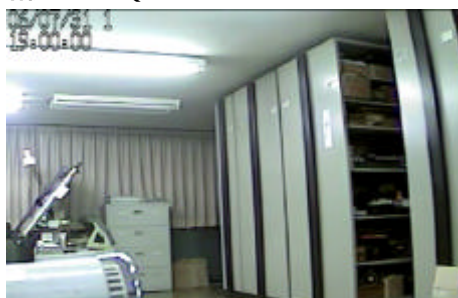

通常カメラ (N - V A C - C E 4 M)



暗視時
(0 Lux)



仕 様

撮像素子	1/3 インターライン CCD
有効画素数	40万画素
同期方式	内部同期
映像出力信号	1Vp-p VBS 75Ω
水平解像度	520 TV LINE
画角	水平 : 32 ~ 72 ° 垂直 : 24 ~ 55 °
S/N 比	46dB (AGC OFF)
最低使用照度	0Lux 赤外線照明 ON 時
レンズ	3.8 ~ 9.5mm
供給電源	ACアダプタタイプ DC12V (ACアダプタ使用) 電源重畳タイプ カメラ電源ユニットより電源供給
消費電力	通常時 6W 暗視時 10W
動作周囲温度	-10 ~ 50
寸法	約105(W) × 340(D) × 105(H)mm 但し突起物は除く
重量	約 1400g

使用上の注意

- 本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用下さい。
- 仕様に示された規格以外でのご利用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 形式、仕様等の記載内容は予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

開発・製造元 中川電気工業株式会社

本社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町 4 - 9

TEL (06) 6768-6600 FAX (06) 6768-8667

URL : <http://www.n-vac.co.jp> Mail : info@n-vac.co.jp

東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草 1 - 2 2 - 7 ビンセントビル 4F

TEL (03) 3847-3381 FAX (03) 3847-3380