

# 10.4インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。  
(京都・北野天満宮)

## NM-LCD104-800

### 仕様

型式	NM-LCD104-800
LCDパネル	10.4インチ TFT LCD
解像度	800×600ドット
画面表示部寸法	214×160mm
明るさ	400cd/㎡
コントラスト	500:1
表示色	16.7M(8ビット for RGB)
バックライト	CCFL 30,000時間
視角	R/L:60° U:40° /D:60°
映像音声入力数	映像音声 3入力(YC入力1)
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル 200Ω -20~-30dB
パソコン入力型式	VGA SVGA アナログRGB
パソコン垂直周波数	56~60Hz
パソコン入力コネクタ	シュリンク D-Sub 15P
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 RCA 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 RCA 出力
YC入力コネクタ	4ピン DINコネクタ×1
音声ライン出力	単極ミニジャック -10dB(音量調整に非連動)
モニタスピーカー	スピーカー内蔵 (約0.5W)
電源	DC12V 3A
消費電力	13.2W Max
使用環境条件	0°C~+50°C
本体外形寸法・重量	266.2(W)×213.3(H)×56(D)mm 2Kg
付属品	ACアダプター リモコン シュリンク D-Sub 15Pケーブル

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2010.10.10作成版





中川電気工業株式会社

[本社] 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4番9号  
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667  
[東京営業所] 〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4 船戸ビル202  
TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380  
URL: <http://www.n-vac.co.jp>

# 10.4インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図/NM-LCD104-800

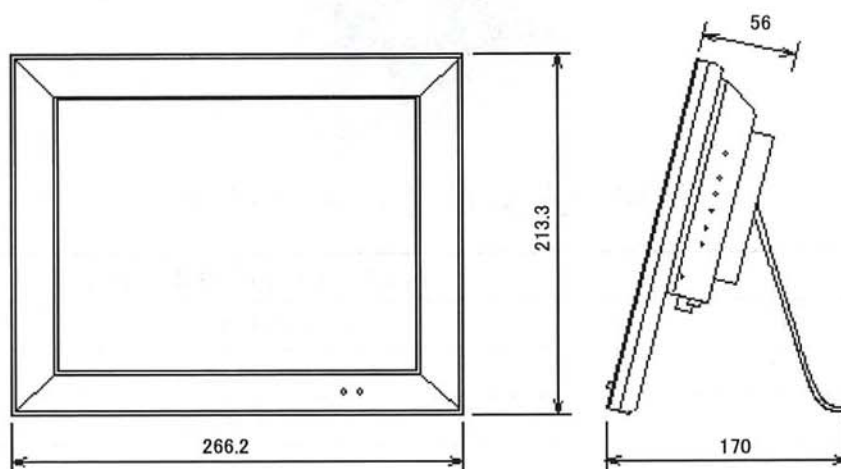

 **中川電気工業株式会社**

[本 社] 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4番9号  
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667

[東京営業所] 〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4 船戸ビル202  
TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380  
URL : <http://www.n-vac.co.jp>