

指向性スピーカー SNF-R2N


デジタルサイネージや
周囲放送に最適です




指向性スピーカー SNF-R2N

【仕様】

項目	仕様
型式	口径：134×24mm／1ユニットあたり (2ユニット内蔵) 構造：Flat 帯域：150Hz～20KHz
定格入力	15W (最大 30W)
インピーダンス	12Ω±15%
共振周波数	150Hz±20%
出力音圧レベル	85dB±3dB 1W 0.5m (AVR300,400,500,3k,4k,5k Hz)
周囲条件	耐熱性：70℃ 20～50%(100Hours) 耐寒性：-30℃(100Hours) 耐湿性：90～95% 40℃(100Hours)
連続負荷	定格：15～20℃(100Hours)
重量	約600g
寸法	幅 400mm：奥行 29.4mm：高さ 50mm (但し、突起物含まず)

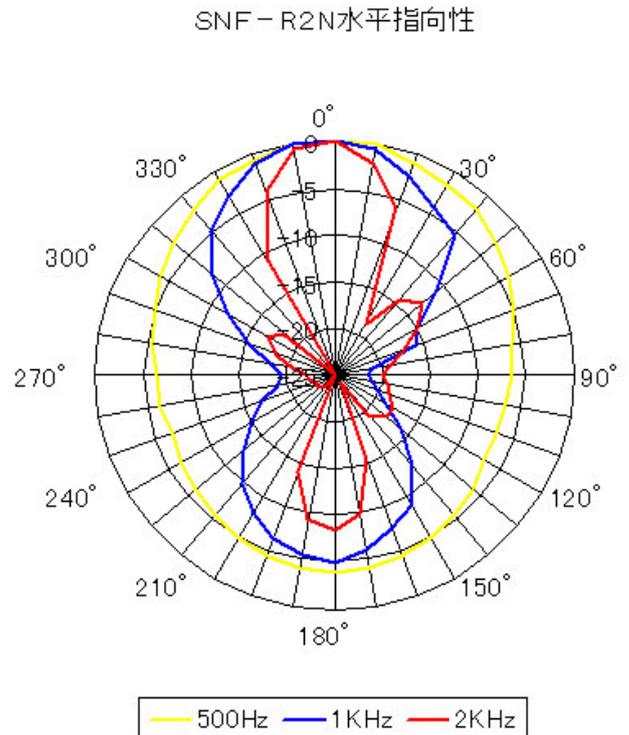

【外観図】

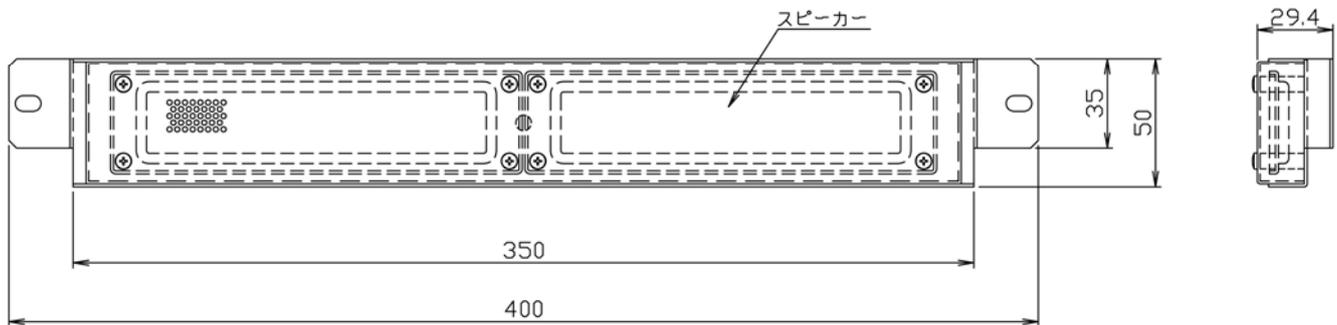

※仕様などの記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



中川電気工業株式会社

本 社

〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9
TEL 06-6768-6600 FAX 06-6768-8667
MAIL : info@n-vac.co.jp
URL : http://www.n-vac.co.jp

東京営業所

〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4 船戸ビル202
TEL 03-3847-3381 FAX 03-3847-3380