




# カメラ電源 CN-PS□


同軸ケーブル1本でカメラ電源とカメラ配線が可能  
 本体の各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載  
 1CH、5CHと様々な環境に対応

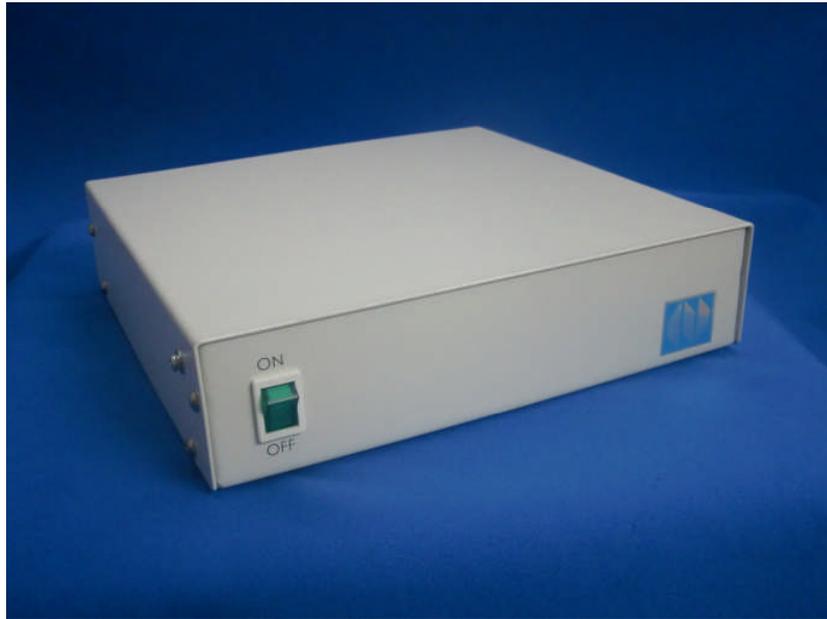

## 【仕様】

型番	CN-PS5 (5CH)
カメラ入力	1.0Vp-p 75Ω (BNC) ×5
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC) ×5
電源電圧	AC100V~AC240V
出力電圧	DC20V/DC25V可変 (切替SW) 2.5A
消費電力	50W
動作温度	0℃~40℃
最大配線距離	3C-2V : 300m 5C-2V : 500m
外形寸法	213(W)×56.5(H)×213(D)mm
質量	約2kg

## 【外観図】

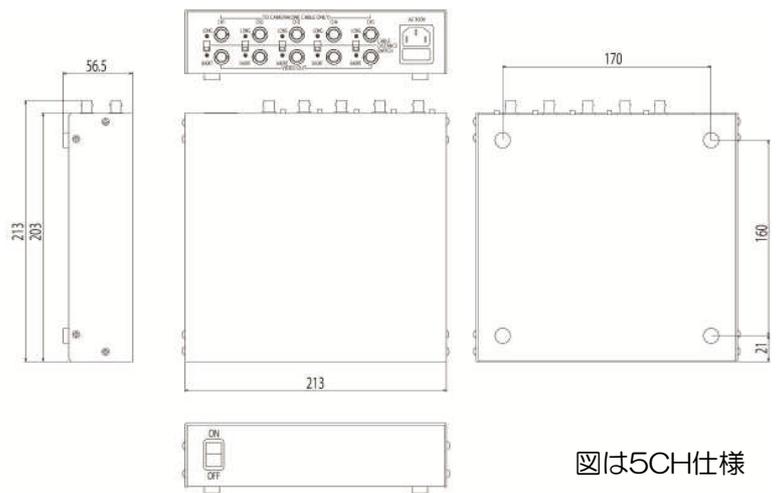

図は5CH仕様

※他かにもCN-PS1 (1CH) がございます。

※仕様などの記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



中川電気工業株式会社

本 社

〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9  
 TEL 06-6768-6600 FAX 06-6768-8667  
 MAIL : info@n-vac.co.jp  
 URL : http://www.n-vac.co.jp

東京営業所

〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4船戸ビル202  
 TEL 03-3847-3381 FAX 03-3847-3380