




最先端圧縮技術H.264方式を採用したデジタルビデオレコーダです

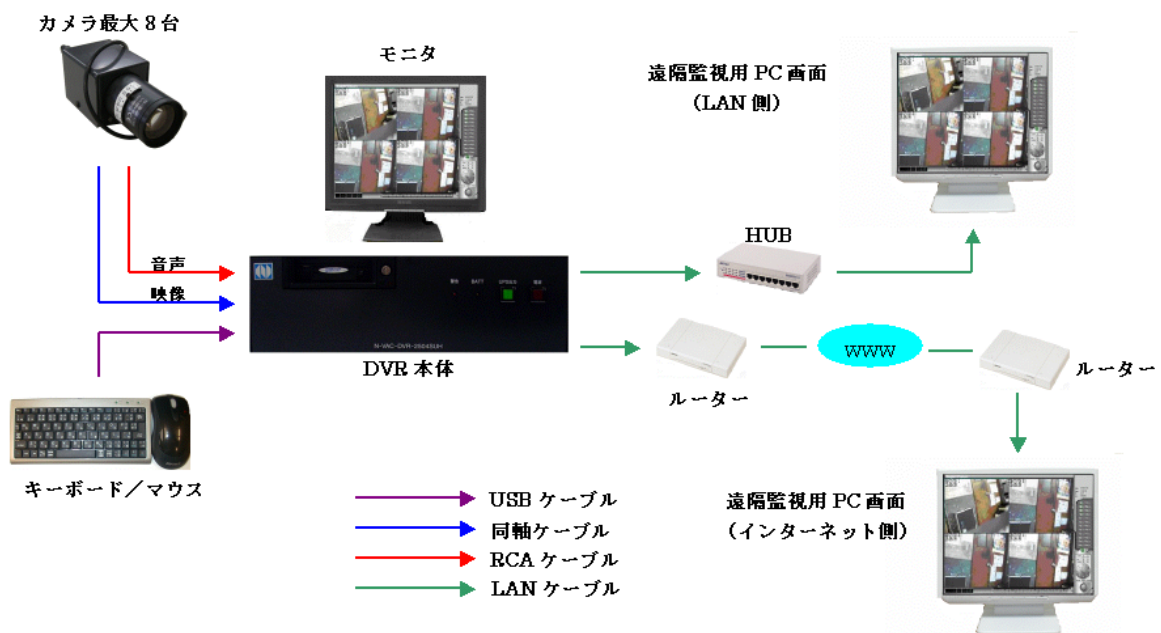

ご要望のシステム構成のお手伝いを致します。

# デジタルビデオレコーダー N - V A C - D W 2 - 8

ご希望に応じて4回路、16回路、32回路も製作可能です。

## 仕 様

型 番	T N - D W 2 - 8
カ メ ラ 接 続 台 数	8台
映 像 信 号 入 力	N T S C 信号
映 像 記 述 方 式	H . 2 6 4 ( M P E G - 4 A V C )
映 像 圧 縮 サ イ ズ	C I F ( 3 5 2 × 2 8 8 )
画 質 設 定	各カメラ入力毎に1～24段階設定可
記 録 速 度 ・ 表 示 レ ー ト	各カメラ入力毎に1フレーム～30フレーム/秒設定可
映像表示(分割/切替表示)	1 / 4 / 8
音声信号入力(モノラル信号)	8チャンネル
音 声 記 録 方 式	P C M 8 k H z
音 声 圧 縮 レ ー ト	6 4 k b i t s
C P U	C e l e r o n 2 . 5 G H z
メ モ リ	5 1 2 M B
O S	W i n d o w s X P P R O E N B ( H D D : 8 0 G B 内 蔵 )
交換型記録用ハードディスク	5 0 0 G B ( I D E )
動 体 検 知	検知感度1～100段階設定可
アラーム入出力接点制御	8回路
スケジュール制御	曜日毎の録画音声設定可
カラーディスプレイ表示	1 0 2 7 × 7 6 8 ( X G A )
消 費 電 力	1 0 0 V A 以 内
周 囲 条 件	温度：0～40 湿度：30～85%
外 形 寸 法	4 3 0 ( W ) × 3 8 0 ( D ) × 1 3 2 . 6 ( H ) m m ゴム脚高さ：15mm 但し、パネル面の突起物は含まず
重 量	約 1 2 . 5 k g
塗 装 色	N - 3 ( グ レ ー )

8回路カメラを接続し約1週間録画できます。(1秒あたり30フレーム、画質良にて)

製造元：中川電気工業株式会社

本 社	〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9 TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667 Mail : info@n-vac.co.jp
東京営業所	〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4 船戸ビル202 TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380

### 使用上の注意

本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。  
始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。  
仕様に示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。  
型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。