

指向性スピーカー SNF-S2R



優れた指向性をもっているため限定エリアへの放送が可能です

- ・優れた指向性

音声の広がりが少なく周辺環境に配慮をし、特定の範囲へ音の伝搬を実現

- ・遠くまで明瞭に聞こえる平面波

音の減衰が少なく暗騒音の大きい場所でも遠くまで明瞭に音声が届く

- ・ハウリングに強い

スピーカー近くでマイクを使用しても
ハウリングを起こしにくい

- ・業界初！ハトよけデザインを採用
(意匠登録申請中)



指向性スピーカー SNF-S2R


【設置例】




【仕 様】

項 目	暫 定 仕 様
定格入力 (1バースト)	100V使用時：10W(1kΩ 5W(2kΩ 3W(3.3kΩ 70V使用時：5W(1kΩ 3W(2kΩ 1W(3.3kΩ
出力音圧レベル	89dB (1W 0.5m)
周波数特性	130Hz～13kHz
指向特性	水平：30° 垂直：110°
使用スピーカー	104×104 Flat×2
防水性能	IPX4相当
動作環境	－40℃～70℃
重 重	約 4kg
寸 法	幅 360mm：奥行 50mm：高さ 279mm (但し、突起物含まず)

SNF-S2R(両面) 水平指向性

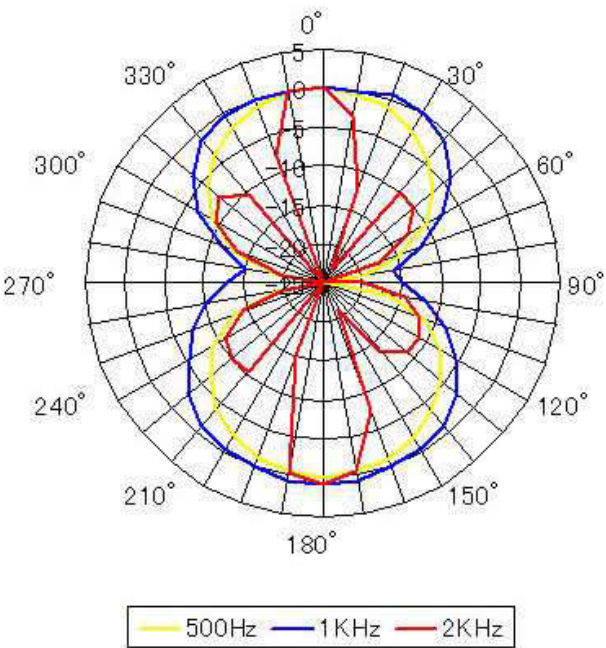

【外観図】

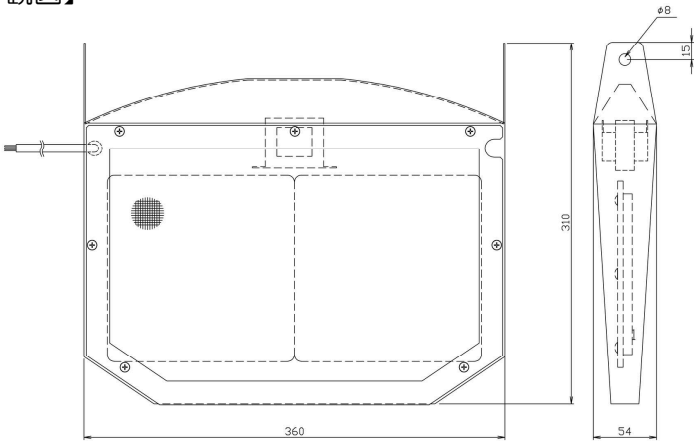

※仕様などの記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



N-VAC
SYSTEM

中川電気工業株式会社

本 社
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-19-38
TEL 06-6973-6600 FAX 06-6973-6688
MAIL info@n-vac.co.jp
URL http://www.n-vac.co.jp

東京営業所
〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-3-23 11階1F
TEL 048-977-6600 FAX 048-977-6611