

録音機能付4chハードディスクレコーダー



N-VAC-DVR-804SH



最先端圧縮技術を採用

H. 264規格を採用する事によって従来(MPEG2、MPEG4)の圧縮技術に比べ圧縮効率が2倍以上UPします。

音声も画像と同時記録可能

映像だけでなく音声の同時記録が可能です。

同時記録再生機能

記録された映像を再生しながらでも映像・音声を記録します。

最大4カメラ同時記録可能

カメラ4台まで接続が可能。
最大4カメラ分の同時記録が可能です。
またカメラごとに記録時間や画質などの設定が出来ます。

ネットワークによる遠隔監視・操作

LANやインターネット接続を利用する事により遠隔監視や遠隔操作が可能です。

ハードディスク交換型

管理者などに映像確認のためハードディスクを提出しても引き続き別のハードディスクと交換する事により記録可能です。


パスワードロック機能

パスワードロックを掛ける事によって他の人の誤操作を防ぎます。

長時間記録が可能

ハードディスク80GBを内蔵していますので長時間記録が可能です(※記録時間表参照)
またハードディスクの容量が無くなっても古いファイルから自動上書を行ないます。

システム構成図

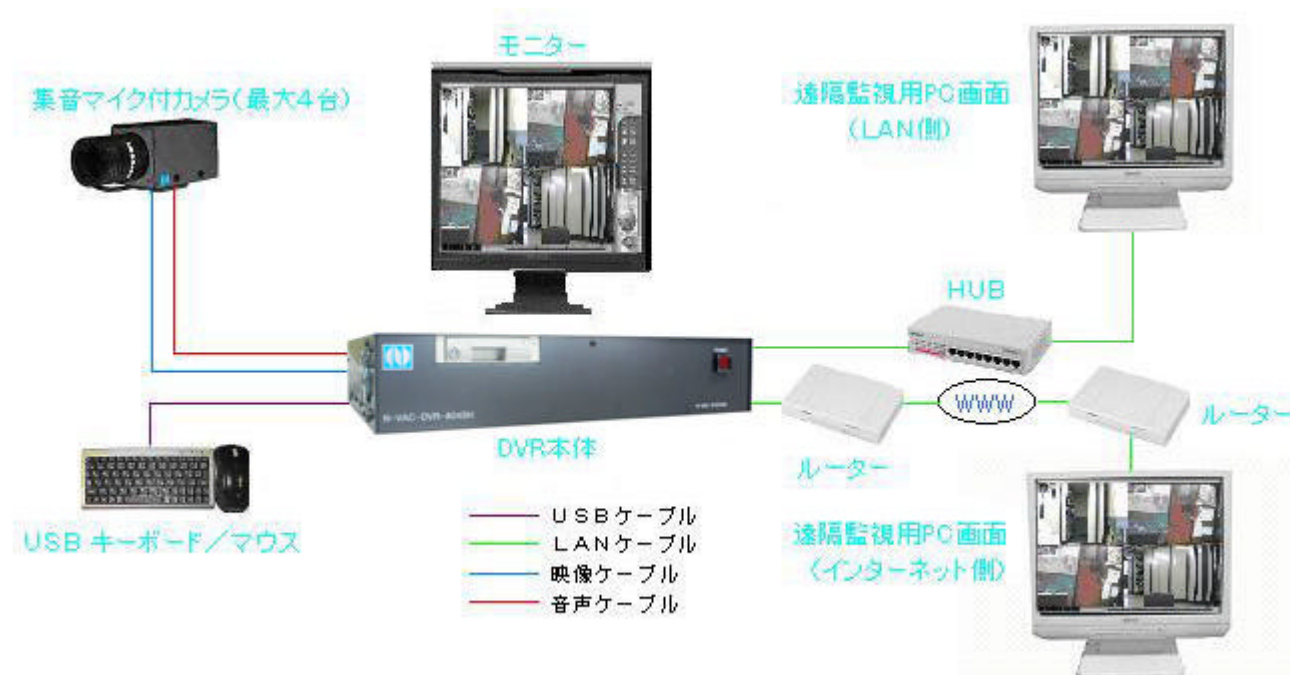

記時間表 (HDD: 80GB)

HD(720×288)	30フレーム/秒	15フレーム/秒	10フレーム/秒	5フレーム/秒	1フレーム/秒
クオリティ 1	約256時間 約33日)	約512時間 約21日)	約768時間 約32日)	約1536時間 約64日)	約7680時間 約320日)
クオリティ 6	約290時間 約12日)	約580時間 約24日)	約869時間 約36日)	約1738時間 約72日)	約8688時間 約362日)
クオリティ 12	約333時間 約14日)	約664時間 約28日)	約1000時間 約42日)	約1998時間 約83日)	約9994時間 約416日)
クオリティ 24	約392時間 約16日)	約784時間 約33日)	約1176時間 約49日)	約2410時間 約100日)	約11760時間 約490日)

CIF(352×288)	30フレーム/秒	15フレーム/秒	10フレーム/秒	5フレーム/秒	1フレーム/秒
クオリティ 1	約290時間 約12日)	約580時間 約24日)	約869時間 約36日)	約1738時間 約72日)	約8693時間 約362日)
クオリティ 6	約333時間 約14日)	約664時間 約28日)	約1000時間 約42日)	約1998時間 約83日)	約9994時間 約416日)
クオリティ 12	約392時間 約16日)	約784時間 約33日)	約1176時間 約49日)	約2410時間 約100日)	約11760時間 約490日)
クオリティ 24	約444時間 約19日)	約887時間 約37日)	約1331時間 約55日)	約2661時間 約111日)	約13304時間 約554日)

注意: この数字はおおよその時間です。

仕様

映像信号入力	NTSC信号 4入力 BNC 1.0V(p-p) 75Ω
映像記述方式	H.264
映像圧縮サイズ	HD(720×288) CIF(352×288)
映像圧縮レート	16Kbps～1Mbps
音声信号入力	モノラル信号 4入力 BNC 2.0V(p-p)
音声記録方式	PCM 8KHz
音声圧縮レート	64Kbits
C P U	Celeron 2.5GHz
メ モ リ	PC2700 512MB
O S	Windows XP EMB
H D D	80GB ムーバブルケース仕様)
アラーム制御	入力・出力ともに4回路
画像表示	1画面・4画面
タイムプログラム	カメラごとに設定プログラムが可能
ディスプレイ表示	1024×768 (XGA) 32ビットカラー
消費電力	100VA以内
周囲条件	温度 0～40℃ 湿度 30～85%
外形寸法	430 (W)×350 (D)×88 (H)mm 足高: 15mm) 但し、パネル面の突起物は含まず
塗装色	N-3
重 量	約8kg

開発・製造元 中川電気工業株式会社

本 社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9

TEL 06-6768-6600 FAX 06-6768-8667

東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7 ビンセントビル4F

TEL 03-3847-3381 FAX 03-3847-3380

MAIL: info@n-vac.co.jp URL http://www.n-vac.co.jp

使用上の注意

- 本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用下さい。
- 仕様に示された規格以外でのご利用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 形式、仕様等の記載内容は予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

061018 Ver1.2