



録音機能付 4 c h ハードディスクレコーダー

N - V A C - D V R - C 8 0 4 S H



最先端圧縮技術を採用

H . 2 6 4 規格を採用する事によって従来(MPEG2、MPEG4)の圧縮技術に比べ圧縮効率が2倍以上UPします。

音声も画像と同時記録可能

映像だけでなく音声の同時記録が可能です。

同時記録再生機能

記録された映像を再生しながらでも映像・音声を記録します。

最大4カメラ同時記録可能

カメラ4台まで接続が可能。
最大4カメラ分の同時記録が可能です。
またカメラごとに記録時間や画質などの設定が出来ます。

ネットワークによる遠隔監視・操作

L A Nやインターネット接続を利用する事により遠隔監視や遠隔操作が可能です。


パスワードロック機能

パスワードロックを掛ける事によって他の人の誤操作を防ぎます。

長時間記録が可能

ハードディスク80GB(データ領域60GB)を内蔵していますので長時間記録が可能です(*記録時間表参照)またハードディスクの容量が無くなっても古いファイルから自動上書きを行ないます。

システム構成図

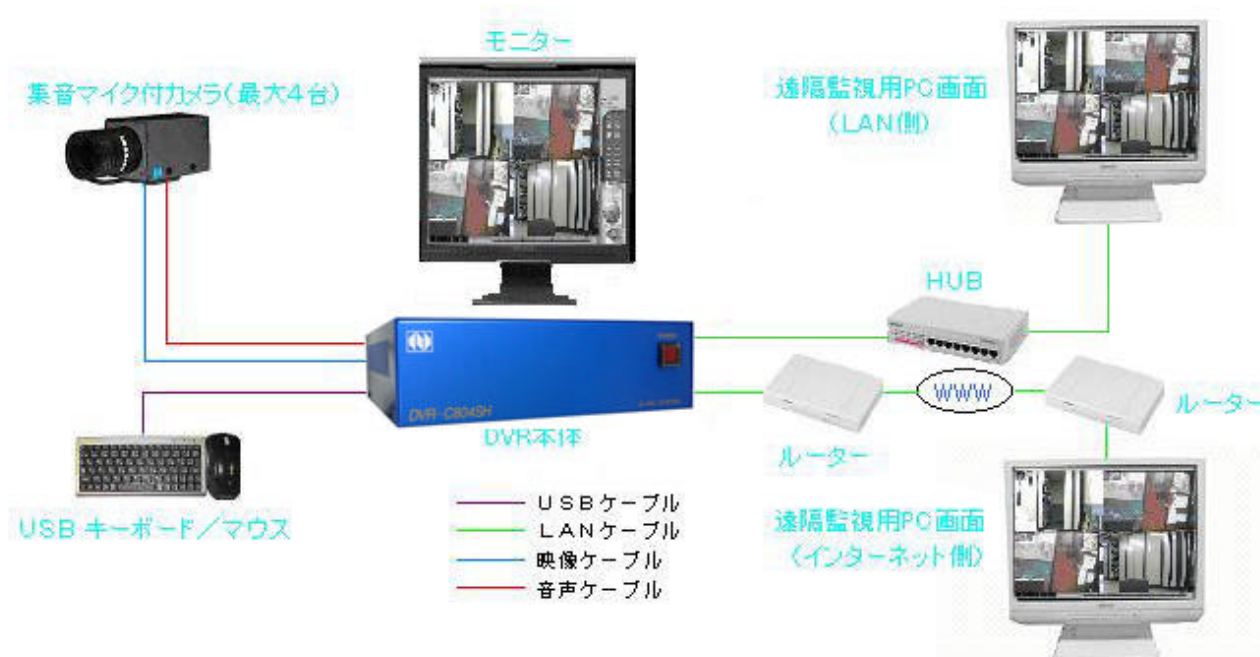

記録時間表 HDD : 80GB (データ領域 : 60GB)

HD(720×288)	30フレーム/秒	15フレーム/秒	10フレーム/秒	5フレーム/秒	1フレーム/秒
クオリティ 1	約193時間 (約8日)	約385時間 (約16日)	約578時間 (約24日)	約1155時間 (約48日)	約5775時間 (約241日)
クオリティ 6	約218時間 (約9日)	約436時間 (約18日)	約654時間 (約27日)	約1307時間 (約54日)	約6533時間 (約272日)
クオリティ 12	約251時間 (約10日)	約499時間 (約21日)	約752時間 (約31日)	約1503時間 (約63日)	約7514時間 (約313日)
クオリティ 24	約295時間 (約12日)	約590時間 (約25日)	約884時間 (約37日)	約1812時間 (約76日)	約8842時間 (約368日)

CIF(352×288)	30フレーム/秒	15フレーム/秒	10フレーム/秒	5フレーム/秒	1フレーム/秒
クオリティ 1	約218時間 (約9日)	約435時間 (約18日)	約654時間 (約27日)	約1307時間 (約54日)	約6533時間 (約272日)
クオリティ 6	約251時間 (約10日)	約499時間 (約21日)	約752時間 (約31日)	約1503時間 (約63日)	約7514時間 (約313日)
クオリティ 12	約295時間 (約12日)	約590時間 (約25日)	約884時間 (約37日)	約1812時間 (約76日)	約8842時間 (約368日)
クオリティ 24	約334時間 (約14日)	約667時間 (約28日)	約1001時間 (約42日)	約2001時間 (約83日)	約10003時間 (約417日)

注意 : この数字はおおよその時間です。

仕様

映像信号入力	NTSC信号 4入力 BNC 1.0V(p-p) 75Ω
映像記述方式	H.264
映像圧縮サイズ	HD(720×288) CIF(352×288)
映像圧縮レート	16Kbps ~ 1Mbps
音声信号入力	モノラル信号 4入力 BNC 2.0V(p-p)
音声記録方式	PCM 8KHz
音声圧縮レート	64Kbits
C P U	Celeron M1.3GHz
メモリー	PC2700 512MB
O S	Windows XP EMB
H D D	80GB (データ領域60GB)
アラーム制御	入力・出力ともに4回路
画像表示	1画面 4画面
タイムプログラム	カメラごとに設定プログラムが可能
ディスプレイ表示	1024×768 (XGA) 32ビットカラー
消費電力	100VA以内
周囲条件	温度 0 ~ 40 湿度 30 ~ 85%
外形寸法	200 (W) × 200 (D) × 60 (H) mm (ごみ脚高さ 15mm) 但しパネル面の突起物は含まず
塗装色	メタリックブルー
重量	約6kg

開発・製造元 中川電気工業株式会社

本 社 〒540 - 0018 大阪市中央区粉川町 4 - 9

TEL 06-6768-6600 FAX 06-6768-8667

東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草 1-22-7 ビンセントビル 4 F

TEL 03-3847-3381 FAX 03-3847-3380

MAIL : info@n-vac.co.jp URL http://www.n-vac.co.jp

使用上の注意

- 本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用下さい。
- 仕様に示された規格以外でのご利用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 形式、仕様等の記載内容は予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

061018 Ver1.2